

LTK Quick-Link: www.ltk.de/ra
MEW Quick-Link: www.mew.at/ra




CAD-Modell verfügbar

FLANSCHWAGEN RA-EM UND RA-GM

Verschiedene Beschichtungsvarianten auf Anfrage.

Standard: hohe Vorspannung.

Details zu den Schienen siehe Seite 70.

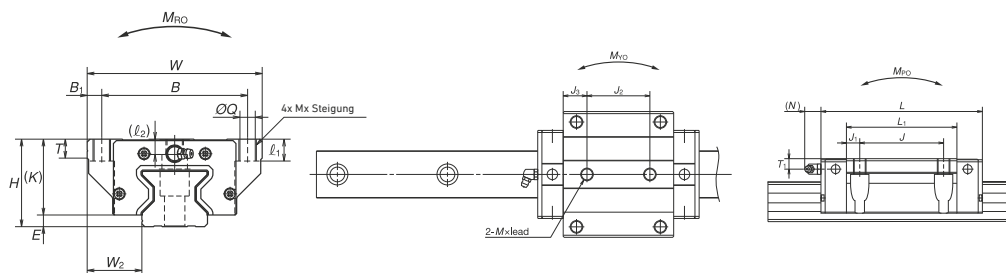

Artikel	H	W	L	B	J	E	W2	J2	M x Steigung x ℓ	Q x ℓ	B1	L1	J1	J3	K	T	Schmieranschluß	T1	N	Tragzahlen		Momente			Gewicht/Wagen		
																				dyn. (C)	stat. (C ₀)	M _{R0}	M _{P0}	M _{Y0}			
																				[mm]		[N]		[Nm]			[kg]
RAA25EM	36	70	97,5	57	45	5	23,5	40	M8x1,25x10 (11)	6,8x10(11)	6,5	65,5	10,25	12,75				M6x0,75	6	11	29200	72700	970	760	760	0,8	
RAA25GM			115,5									83,5	19,25	21,75							35400	92900	1240	1240	1240	1,1	
RAA30EM	42	90	110,8	72	52	6,5	31	44	M10x1,5x12 (12,5)	8,6x12(12,5)	9	74	11	15				M6x0,75	7	11	38900	93500	1670	1140	1400	1,3	
RAA30GM			135,4									98,6	23,3	27,3							47600	121000	2170	1950	1950	1,7	
RAA35EM	48	100	123,8	82	62	6,5	33	52	M10x1,5x13 (7)	8,6x13(7)	9	83,2	10,6	15,6				M6x0,75	8	11	53300	129000	2810	1800	1800	1,7	
RAA35GM			152									111,4	24,7	29,7							67400	175000	3810	3250	3250	2,3	
RAA45EM	60	120	154	100	80	8	37,5	60	M12x1,75x15 (10,5)	10,5x15(10,5)	10	105,4	12,7	22,7				Rc1/8	10	14	92800	229000	6180	4080	4080	3,2	
RAA45GM			190									141,4	30,7	40,7							116000	305000	8240	7150	7150	4,3	
RAA55EM	70	140	184	116	95	9	43,5	70	M14x2x18(13)	12,5x18(13)	12	128	16,5	29				Rc1/8	11	14	129000	330000	10200	7060	7060	5,4	
RAA55GM			234									178	41,5	54							168000	462000	14300	13600	13600	7,5	
RAA65EM	90	170	228,4	142	110	13	53,5	82	M16x2x24 (18,5)	14,6x24(18,5)	14	155,4	22,7	36,7				Rc1/8	19	14	210000	504000	19200	12700	12700	12,2	
RAA65GM			302,5									229,5	59,75	73,75							288000	756000	28700	28600	28600	16,5	

